



Lydsignaler

signal skal være minst 10 sekunder. Det skal brukes rundtlysende lanterne med hvitt lys og som er synlig på minst 5 nautiske mils avstand.

Utstyr for lydsignaler

Båter på 12 meters lengde eller mer skal være utstyrt med en fløyte. Hvis båten er 20 meter eller lengre, skal den også være utstyrt med en skipsklokke. På båter kortere enn 20 meter skal fløyten gi en lyd med en styrke på minst 120 desibel og med en hørbar rekkevidde på minst 0,5 nautisk mil. En fløyte skal plasseres så høyt som mulig, og når den er retningsgivende, skal den vendes i bau-gretingen. En skipsklokke plasseres der det er mest hensiktsmessig, og skal gi en klar tone med en styrke på 110 desibel eller mer.

Båter kortere enn 12 meter og som ikke er utstyrt med fløyte, skal være utstyrt med noe annet som kan gi et kraftig lydsignal. For eksempel kan et håndholdt elektrisk eller gassbasert signalhorn være hensiktsmessig.


Manøver- og varselsignaler

Når du skal gi lydstøt med fløyte, må du skille mellom *korte* og *lange* støt. Et kort støt skal vare i omrent 1 sekund, mens et langt støt skal vare 4–6 sekunder.

I møte mellom båter inne i trange farvann og de er i sikt av hverandre, eller der det av kort signal andre grunner er viktig å tilkjennegi langt signal sin planlagte manøver, skal en motorbåt gjøre det ved å bruke såkalte manøversignaler med fløyte.



Korte og lange støt og blink
hvert blink og oppholdet mellom blinkene vare i omrent 1 sekund. Tidsavstanden mellom hvert

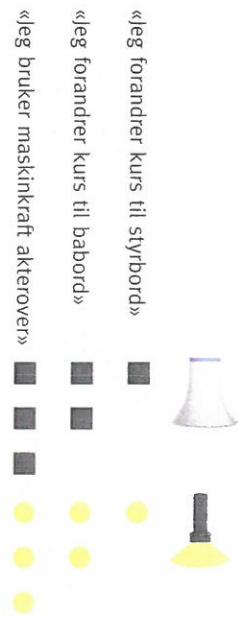

Manøversignaler

Når det er fåke eller på annen måte nedsatt sikt, skal båter som går for motor, minst hvert andre minutt gi et langt støt («tåkelur»). Båter som ligger for anker under slike siktforhold, skal gi signal med fløyte eller gi annet virkningsfullt lydsignal minst hvert andre minutt.

Når to båter nærmer seg hverandre og det oppstår usikkerhet om den andre tar tilstrekkelige forholdsregler for å unngå sammenstøt, skal den som er i tvil, straks tilkjennegi det ved å gi minst fem korte støt med fløyten raskt etter hverandre. Signalet kan suppleres med et lysignal som består av minst fem korte blink raskt etter hverandre.

Tåkelur

Noen ganger kan det være ønskelig å supplere manøversignaler med lys-signaler i form av blink. I så fall skal